

PRESTATIEVERKLARING

No. 001CPR2013-02-28

1.Referentie producttype en identificatiecode:

Menggranulaat 0/31,5

2.Type, partij of serienummer of enig andere identificatie van het bouwproduct als vereist onder artikel 11(4):

Menggranulaat0/31,5

3.Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de van toepassing zijnde geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de producent:

Toeslagmaterialen voor hydraulisch gebonden en ongebonden materialen voor civiele techniek en wegenbouw

4.Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de producent, zoals vereist volgens artikel 11(5):

Beekmans Recycling B.V.

Hurkske 28

5469 PJ Erp, Nederland

Tel. +31 413 212322 Fax: +31 413 213118

Email: info@beekmanserp.nl

5.Wanneer van toepassing, naam en contactadres van de geautoriseerde vertegenwoordiger, die is gemachtigd voor de taken als gespecificeerd in artikel 12(2):

Naam:

Adres:

Postcode Woonplaats, Land:

Tel.:

Fax:

Email:

6.Systeem of systemen voor beoordeling en verificatie van de constantheid van de eigenschappen van het bouwproduct volgens CPR, Bijlage V:

Systeem 4

7.In geval van een prestatieverklaring van een product dat valt onder een geharmoniseerde standaard:


NVT

8.Prestatieverklaring (zie tabel)

9.De prestatie van het in punt 1 en 2 genoemde product voldoet aan de prestatieverklaring in punt 8. Deze verklaring is verstrekt onder de verantwoordelijkheid van uitsluitend de producent genoemd in punt 4.

10. Getekend voor en namens de producent door:

J.B.F.M. Beekmans
Directeur

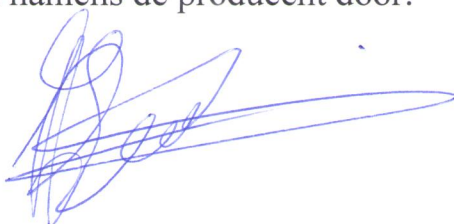

Erp, 05-04-2013

Essentiële eigenschappen	Productprestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
korrelvorm (platte stukken)	<i>FI20</i>	EN 13242
gradering	<i>G_{A75} 0/31,5</i>	
Samenstelling		
korreldichtheid	2.000 Mg/m³	
reinheid -gehalte fijn -kwaliteit fijn	<i>f₇</i> NPD	
ronde en gebroken stukken	<i>C_{90/3}</i>	
verbrijzelingsweerstand	<i>LA₆₀</i>	
volume stabiliteit	NR	
waterabsorptie	3 %	
samenstelling / gehalte -classificatie recyclinggranulaat -zuur oplosbaar sulfaat -totaal zwavel -stoffen die de bindtijd beïnvloeden	<i>Rc_{45declared}, Rc_{ug50}, Rb₅₀₋, Ra₅₋, X₁₋, FL₁₀₋</i> AS_{NR} S_{NR} NPD	
weerstand tegen slijtage	<i>M_{DENR}</i>	
emissie van radioactiviteit	NR	-
uitloging van zware metalen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit	-
emissie van andere gevaarlijke stoffen Asbest Samenstelling Uitloging anionen	< 100 mg/kg ds gewogen Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit	-
vorst-dooigevoeligheid	<i>F_{NR}</i>	EN 13242